

Modulatori

5855




Opis: Modulator 5855 je pogodan za video nadzor. Ovaj proizvod ima sopstveno napajanje i dupli bočni opseg.


Tehničke karakteristike:

MODEL 5855	
Izlazni opseg	Donji S, BIII, Gornji S
Maksimalni izlazni nivo	72
Audio nosioc (MHz)	6
Prolaz RF signala (MHz)	47-862
Prolazno pojačanje (dB)	5
Video ulazni nivo (75ohm) (Vpp)	1
Audio frekventni opseg (Hz)	50-15000
Napajanje (Vac)	230±10%
Potrošnja (W)	4
Tip konektora (izlaz)	IEC
Tip konektora: RF prolaz	IEC
Tip konektora: Audio/Video ulaz	RCA
Test signal	da
Biranje kanala (prekidači)	okretni

Tipične šeme za povezivanje modulatora su sledeće:

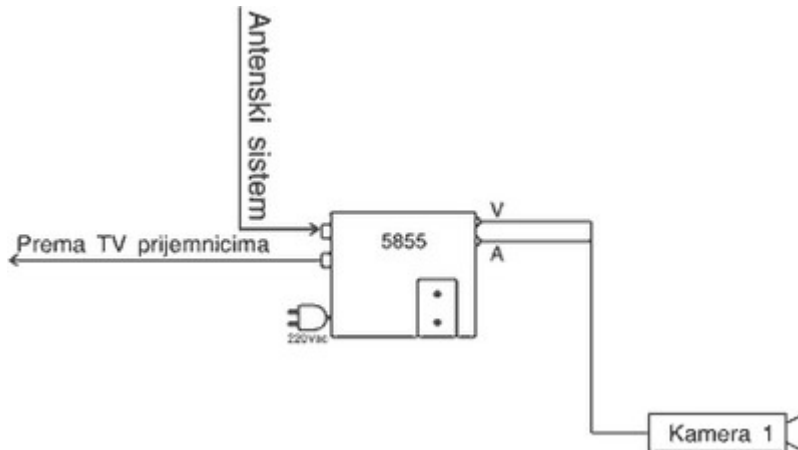

U ovoj blok šemi se prikazuje situacija u kojoj se sistem za nadzor integriše u individualni antenski sistem. Signali iz antenskog sistema se dovode u modulator a iz njega izlaze ti isti TV signali kojima je pridodat signal iz kamere za nadzor.

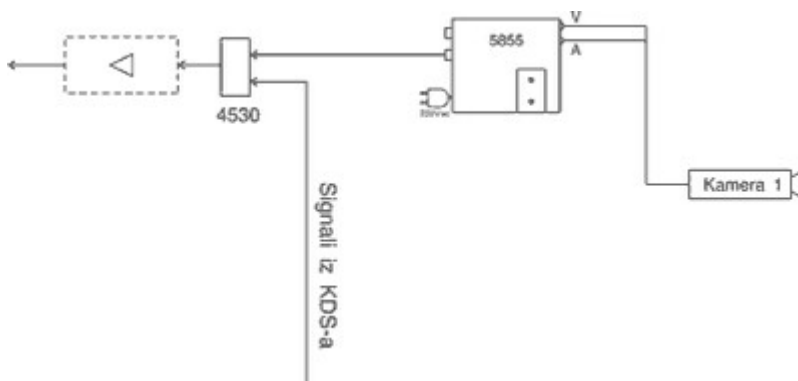

U drugoj blok šemi prikazan je sistem za nadzor (npr. ulaz u zgradu sa većim brojem stanova) gde se signal iz kamere moduliše i sabira sa signalima iz kablovske TV. Signali se nakon toga pojačavaju pa se vrši distribucija po objektu (po stanovima u zgradi gde se na svakom TV prijemniku koji je povezan na sistem može videti slika iz kamere za nadzor).